National

持込修理

ナショナル電気ストーブ保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した 場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお 約束するものです。詳細は裏面をご参照ください。

品	番				S-C	2901		
保証	E期間	おり	買い上げ	げ日から	本位	‡ 1 £	丰間	
お買い	1上げ日				年	月	日	
お	ご住月	听						
客様	お名詞	Ú						樣
17/4	電	舌	()	_	•	
	住所	・氏	名					
販								
売								
店								
		雪託	: ()	_		

松下電器産業株式会社 リビングサポートシステム事業部 〒639-1188 奈良県大和郡山市筒井町 800番地 TEL(0743)56-1121


ご販売店さまへ 印欄は必ず記入してお渡しください。

National

ナショナル電気ストーブ

取扱説明書

DS-C901

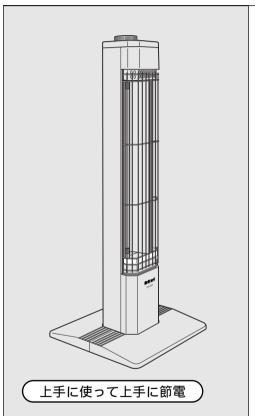

もくじ	ページ
ご使用の前に 安全上のご注意	2
使いかた	
各部のなまえ	5
ご使用前の準備	6
使いかた	7
お手入れ・保証	
お手入れのしかた	8
収納のしかた	9
^{〔お電話の前に一度ご確認を} 〕 Q&A(よくあるご質問)	10
(な A (よ \ の る C 貝 回 <i>)</i> 故障かな!?	10
保証とアフターサービス	11
仕様	14
保証書	裏表紙

保証書付き

このたびは、ナショナル電気ストーブをお買い上げいただき、まことにありがと うございました。


- ・この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあ と保存し、必要なときにお読みください。
- ・保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店から お受け取りください。 DS940A-X24P0

M0502-0

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、 必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、 次の表示で区分し、説明しています。

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性 が想定される」内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害 のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。











この絵表示は、してはいけない「禁止」 内容です。





この絵表示は、必ず実行していただ く「強制」内容です。

魚警告

電源コード、電源プラグを 破損するようなことはしな いこと



傷つけたり、加工し たり、高温部に近づ けたり、無理に曲げ たり、ねじったり、 引っ張ったり、重い 物を載せたり、束ね たりしないこと

傷んだまま使用すると、感電・ショー ト・火災の原因になります。

・コードやプラグの修理は、販売店 にご相談ください。

コンセントや配線器具の定格 を超える使い方や、交流100 V 以外での使用はしないこと



禁止

たこ足配線などで、定 格を超えると、発熱に よる火災の原因になり ます。

ぬれた手で、電源プラグの 抜き差しはしないこと



感電の原因になります。

ぬれ手禁止

⚠警告

電源プラグは根元まで確実 に差し込むこと





差し込みが不完全ですと、感雷や発 熱による火災の原因になります。 ・傷んだプラグ・ゆるんだコンセン トは使用しないでください。

改造はしないこと また修 理技術者以外の人は、分解 したり修理をしないこと



発火・感電・やけど の原因になります。

・修理は販売店にご 相談ください。

電源プラグのほこりなどは 定期的にとること





プラグにほこりなどがたまると、湿 気などで絶縁不良となり、火災の原 因になります。電源プラグを抜き、 乾いた布でふいてください。

カーテンなど燃えやすいも のの近くで使用しないこと







火災の原因になります。

やけどのおそれがあります 次のような方がお使いのと きは特に注意すること





- ・乳幼児
- ・自分で操作できない方
- ・皮ふ感覚の弱い方

スプレー缶などを本体の近 くに置かないこと







熱でスプレー缶の圧力が上がり、 爆発や火災の原因になります。

ご使用の前に

警告

就寝中に使用しないこと



開口部から針金などを入れ ないこと





感電の原因になります。

電源プラグを抜く

ときは、コードを 持たずにプラグを

持って抜くこと

コードを引っ張ると、コードが破損し、

感電・ショート・火災の原因になります。

注意



電源プラグ を抜く

使用しないとき は、電源プラグを コンセントから 抜くこと

抜かないと、絶縁劣化による感電や 火災の原因になります。



使用中や使用直後 にガードに触れな いこと

やけどの原因になります。



水やお茶などを こぼさないこと

水ぬれ禁止

感電の原因になります。




洗濯物などをのせ たり、近くに置い たりしないこと

火災の原因になります。



毛足の長い敷物や 座ぶとんなどの上 で使用しないこと

転倒スイッチの接触が不安定とな り、火災の原因になります。

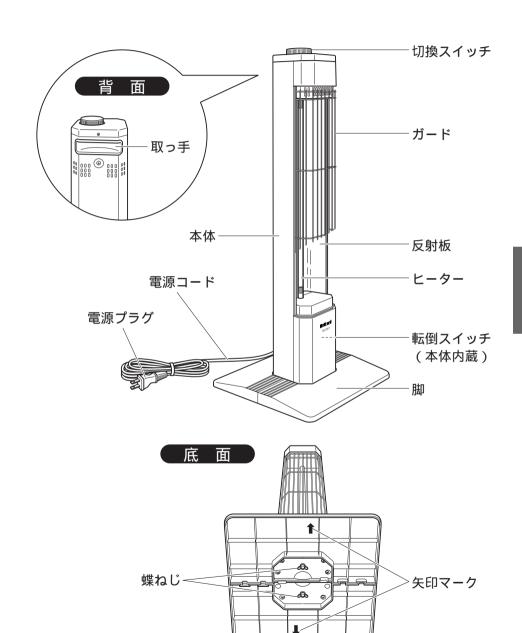

使いかた

ご使用前に必ず脚を本体に取り付けてください。

品

脚を取り付ける前にご確認ください。

・脚 2個

6

・蝶ねじ

2本

脚を取り付ける

脚を組み立てる


・脚を裏返し、ツメを溝に合わ せてはめ込む


本体に脚を取り付ける

本体のガードを上にして、 平らな所に置く

脚の裏面の矢印マーク を上下に合わせ、脚の 突起部(2か所)を本体 の穴部にはめ込む

蝶ねじ2本を確実に締める

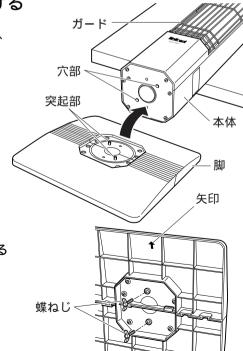




安全上必ず、次のようなところで お使いください。

- ・燃えやすいものから離れたところ 前方・上方 100 cm以上 側方 30 cm以上 後方 4.5 cm以上
- ト方から落下物のおそれの ないところ「設置基準適合」

- 電源プラグを差し込む
- 切換スイッチを お好みの位置に合わせる
 - ・900 Wと450 Wではヒーターの明 るさと暖かさが異なります。
- 使い終わったら、 切換スイッチを「切」にし、 電源プラグを抜く





お知らせ

- ・通電開始時は少しにおいがすることがありますが、ご使用にともない消えます。
- ・本体の上には、腰かけたり、足をのせたりしないでください。本体が倒れて危険です。
- ・使用中にピチピチと音がすることがあります。これは器具が熱で膨張・収縮するために 起こるものです。
- ・転倒スイッチが内蔵されていますので、本体が倒れたり、傾いたりした場合には通電が 止まります。
- 450 Wで使用時、蛍光灯がちらついたり、ラジオやステレオなどに雑音が入ることがあります。

お手入れのしかた

必ずお守りください

電源プラグを抜き、本体が冷めてからお手入れをしてください。 ベンジン・シンナーなどは使わないでください。 変色や故障の原因になります。



ガードをはずす

上に上げる

下部を手前に引く



ガードを下げて はずす

汚れをふき取る

台所用洗剤(中性)を薄めて、タオルなどを 浸してしぼり、汚れをふき取ってください。

・ヒーターはふかないでください。ふくと、 故障の原因になります。

化学ぞうきんをご使用の場合は... 化学ぞうきんの注意書に従ってください。




乾燥させた後、

ガードを取り付ける


ガードには上下の 区別があります。








下部(2か所)を





お願い

・ガードが使用中にはずれないように確実に取り付けてください。

収納のしかた

電源プラグを抜き、本体が冷めてから収納してください。


お買い上げ時の箱に収納する場合

- 本体の汚れを取る
- 電源コードを束ねる
- 脚を本体からはずす

本体を平らな所に置き、 蝶ねじ2本をはずす 脚を本体からはずす

・紛失防止のため、蝶ねじ 2本を本体に取り付けて ください。


脚を2つに分ける 本体をポリ袋に入れ、お買 い上げ時の箱に収納する 直射日光をさけ、湿気の 少ない所に収納してくだ さい。



脚を取り付けたまま収納する場合

- 本体の汚れを取る
- 電源コードを束ねる
- ポリ袋を本体にかぶせる

直射日光をさけ、湿気の少ない所に収納してください。



お手入れ・保証

Q & A (ょくあるご質問) / 故障かな!?

保証とアフターサービス(よくお読みください)

Q (質問)	A (回答)
6畳の部屋は暖まりま すか?	発熱カロリーは900 Wですので部屋全体の暖房能力はありません。局部採暖器具として好適です。
450 Wにすると蛍光 灯がちらつくのです が?	900 Wから450 Wへの切換はダイオードにより半波整流 をしていますので蛍光灯がちらつくことがあります。 コンセントを変えてみてください。
電気代はどれくらいかかりますか?	1時間使用で約21円です。(900 Wで使用時)
24時間連続で使用し てもよいですか?	連続でご使用していただいてもかまいません。

故障かな!?

お手入れ・保証

修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください これらの処置をしても直らない場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店にご相談ください。

症 状	調べるところ・原因・対策
暖かくならない	・本体を傾斜させたまま使っていませんか?➡ 転倒スイッチが働いて、通電しません。安定した平らな床面でお使いください。

電源コード・電源プラグは、ときどき点検してください。

症 状	原因・対策
電源コードの被ふくが傷んでいる	・電源コードまたは電源プラグが傷んでいます。
使用中、電源プラグや電源コード の一部が熱い	そのままの状態で使い続けると、感電や火災の 原因になります。
使用中、電源コードを曲げたり伸ば したりすると、暖かくなったり、ぬ るくなったりする	→ 直ちに電源プラグを抜いて、販売店に修理を依頼してください。

長期間(5年程度)経過したものは、ご使用上支障がなくても安全のため、販売 店に点検を依頼してください。

「修理・お取り扱い・お手入れ」 などのご相談は... まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は...

修理は、サービス会社・販売会社の

「修理ご相談窓口」へ!

その他のお問い合わせは、

「お客様ご相談センター」へ!

保証書(裏表紙をご覧ください) お買い上げ日・販売店名 などの記入を 必ず確かめ、お買い上げの販売店からお 受け取りください。よくお読みのあと、 保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

補修用性能部品の保有期間

当社は、この電気ストーブの補修用性 能部品を、製造打ち切り後6年保有し ています。

注)補修用性能部品とは、その製品の 機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

・10ページの表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お 買い上げの販売店へご連絡ください。

保証期間中は

保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りま すが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金の什組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの

作業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。

は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容								
品名	電気ストーブ							
品 番	DS-C901							
お買い上げ日	年 月 日							
故障の状況	できるだけ具体的に							

10

修理に関するご相談

ナショナル / パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル(全国共通番号)

20570-087-087

お客様がおかけになった場所から最寄り の修理ご相談窓口につながります。呼出 音の前にNTTより通話料金の目安をお 知らせします。

携帯電話・PHS等からは最寄りの修理 ご相談窓口に直接おかけください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル / パナソニック お客様ご相談センター

電話 ダイヤル 0120-878-365

FAX 9/17 00 0120-878-236

365日/受付9時~20時

Help desk for foreign residents in Japan /外国人/海外仕様商品(ツーリスト商品他)等\ \ご相談窓口

Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 Open: 9:00 - 17:30

(closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

首 都 巻 地 区

修

玾

千葉 千葉市中央区 栃木 宇都宮市御幸町 星久喜町172 194-20 **73** (028)689-2555 **8** (043)208-6034 群馬 高崎市大沢町229-1 東京 東京都世田谷区宮坂 **25** (027)352-1109 2丁目26-17 **25** (03)5477-9780 水戸 水戸市柳河町309-2 ☎ (029)225-0249 山梨 甲府市下飯田2丁目 1-27 つくば つくば市花畑2丁目 **25** (055)222-5171 ☎ (0298)64-8756 神奈川 横浜市港南区日野 5丁目3-16 埼玉 桶川市赤堀2丁目 **25** (045)847-9720 ☎ (048)728-8960 | 新潟 新潟市東明1丁目 8-14 **25** (025)286-0171

ナショナル / パナソニック

	鳥取	鳥取市安長295-1 25 (0857)26-9695	浜田	浜田市下府町327-93 四 (0855)22-662
	米子	米子市米原4丁目 2-33 ☎ (0859)34-2129	岡山	岡山県都窪郡早島町 矢尾807 ☎(086)292-1162
)	松江	松江市平成町 182番地14 四 (0852)23-1128	広島	広島市西区南観音 8丁目13-20 雷 (082)295-501
	出雲	出雲市渡橋町416 (0853)21-3133	山口	山口市鋳銭司字 鋳銭司団地北447-23 ☎ (083)986-4056
1				

区

高知 南国市岡豊町中島

愛媛 松山市土居田町

X

73 (088)866-3142

25 (089)971-2144

25 (0997)53-5101

お手

入れ

保証

331-1

750-2

地

窓

		中	部	地	X		徳島		果板野郡 字かや1	
石川	石川県石 稲荷3丁	目80		名古屋	名古屋市 塩入町8				88)698	
富山		寺島12	98	岡崎	岡崎市岡	町南久保28 4)55-5719			九	州
福井	福井市 112 雷 (07			岐阜	高屋太子	×巣郡北方町 22丁目30 3)323-6010	福岡	3丁目	市春日公 348 192)593	
長野	松本市 7600- 雷 (02)	7	-	高山	82	范岡町3丁目 77)33-0613	佐賀	本庄	市本庄町 896-2 1952)26	
静岡	静岡市市			三重	1920-	新字北谷 3 9)255-1380	長山	25 (C	市東町1 195)83(市萩原4	0-1658

	九	州
福岡	3丁目48	
/ _ +n	,	
佐貨		子
		9151
長崎		
大分	大分市萩原4丁 8-35	目
	佐賀長崎	福岡 春日市春日公園 3丁目48

香川 高松市勅使町152-2

A (087)868-9477

宮崎 宮崎県宮崎郡清武町 下加納366-2 **7** (0985)85-6530 熊本 熊本市健軍本町12-3 **5** (096)367-6067 天草 本渡市港町18-11 **25** (0969)22-3125 鹿児島 鹿児島市与次郎 1丁目5-33 **25** (099)250-5657 ☎ (097)556-3815 | 大島 名瀬市矢之脇町10-5

		近	畿	地	×		
滋賀	守山市 2-1 雷 (077			奈良	404-2	1市椎木町 3)59-277	0
京都	京都市西石橋町2	20-1		和歌山		中島499-1 9 475-298	4
大阪	☎(075 大阪市は 1丁目1	比区本庄 -7	西	兵庫		央区 3丁目2-6 3 272-664	5
	25 (06)	6359-	6225				

沖 $\overline{\mathsf{x}}$ 縄 地 沖縄 浦添市城間4丁目23-11 ☎ (098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、 あらかじめご了承ください。 0102

ご相 ナショナル / パナソニック

25 (0138)48-6631

		北	海	į	直	地	X			
札幌	札幌市 2丁目1 ☎(01	7-7			帯区	1	広市 丁目 7 3 (015	7-11		
旭川	旭川市2 左1号				函館	5	館市 89番 通卸七	地24	1(逐	

		果	4 6	ᄱ	K	
青森	青森市第 3-7-10 公 (017)		宮城	仙台市宮均 7-4-18 ☎ (022)3	
秋田	秋田市街 2丁目1 ☎(018	-2		山形	山形市流过 3丁目12- ☎ (023)6	-2
岩手	盛岡市第 30-3 ☎ (019			福島	福島県安道 字南/内6 な(0243	5

12

定格	交流100 V 900 W
コードの長さ	1.5 m
標準寸法	高さ 74 cm ×幅 28 cm ×奥行き 28 cm
標準質量	2.0 kg
1時間あたりの 標準消費電力量	切換スイッチを 900 W に合わせたとき 900 Wh 切換スイッチを 450 W に合わせたとき 450 Wh

は日本電機工業会の測定方法に基づいて標準品を測定した値です。

愛情点検 長年ご使用の電気ストーブの点検を!



こんな症状はありませんか

- ・切換スイッチを入れても暖 まらない
- ・通電中に異常な音やにおいがする
- ・電源プラグが異常に熱くなる
- ・その他の異常や故障がある

このような症状の時は故障や事故の防止のため、スイッチを「切」にし、コンセントから電源が販売店に点検をご依頼ください。

便利メモ	お買い上げ日		年	月	日	品番	DS-C9	901
おぼえのため						お客様ご相談窓口		
記入されると	販売店名							
便利です		A ()	-		T () -	

松下電器産業株式会社 リビングサポートシステム事業部

〒639-1188 奈良県大和郡山市筒井町800番地

© Matsushita Electric Industrial Co..Ltd. (松下電器産業株式会社) 2002

14

<無料修理規定>

- 1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
- (イ)無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から 切り離した本書を添えていただきお買い上げの販売店に お申しつけください。
- (ロ)お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、 お近くのご相談窓口にご連絡ください。
- 2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くのご相談窓口にご相談ください。
- 3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くのご相談窓口へご連絡ください。
- 4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。 (イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
- (ロ)お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障 及び損傷
- (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、及び公害、塩害、 ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、 周波数)などによる故障及び損傷
- (二)車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
- (ホ)一般家庭用以外(例えば、業務用など)に使用された場合の故障 及び損傷
- (へ)本書のご添付がない場合
- (ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない 場合、あるいは字句を書き替えられた場合
- (チ)持込修理の対象商品を直接メーカーへ送付した場合の送料等は お客様の負担となります。また出張修理等を行った場合には、 出張料はお客様の負担となります。
- 5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 7. お近くのご相談窓口は、取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。

修理メモ

- * この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。 従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くのご相談窓口にお問い合わせください。
- * 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
- * This warranty is valid only in Japan.